



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / indywidualna отделка по запросу

				
8031 Brass Messing Mosiądz Латунь	8040 Chrome Chrom Chrom Хром	8046 Satin brass Satinert messing Złoty satyna Сатинированная латунь	8050 Nickel Nickel Nikiel Никель	e8054 Satin nickel epoxy Satinert nickel epoxid Nikiel satyna epoksydowy Сатинированный никель хром
				
e8060 Satin chrome epoxy Satinert chrom epoxid Satynowy chrom epoksydowy Эпоксидное покрытие Сатинированный хром	e8060/2 Satin chrome covers metallized Satinerte chromabdeckungen metallisiert Osłony satynowy chrom metalizowane Накладки Сатинированный хром металлизация			
				
e9005s Black matte epoxy Schwarz matt epoxid Czarny mat epoksydowy Черное матовое эпоксидное покрытие	e9016s White matte epoxy Weiß matt epoxid Biały mat epoksydowy Белое матовое эпоксидное покрытие			

ESTETIC 100

- EN
- completely invisible hinge for left- and right-handed doors
 - load capacity 100 kg/2 hinges
 - for use in wooden, steel and aluminum profiles
 - for non-rebated doors
 - lubrication-free bearing
 - 3D adjustment (side +/-2.5mm, height +/- 2.5mm, compression +/- 1mm)
 - ABS front covers
 - 180° opening angle

- DE
- komplett verdeckt liegendes Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
 - Belastbarkeit 100 kg/2 Scharniere
 - für den Einsatz in Holz-, Stahl- und Aluminiumprofilen
 - für ungefälzte Türen
 - schmierungsfreies Lager
 - 3D-Einstellung (Seite+/-2,5mm, Höhe +/- 2,5mm, Druck +/- 1mm)
 - ABS-Frontabdeckungen
 - 180° Öffnungswinkel


- PL
- całkowicie ukryty zawias dla drzwi lewych i prawych
 - nośność 100 kg/2 zawiasy
 - do stosowania w profilach drewnianych, stalowych i aluminiowych
 - do drzwi bezprzylgowych
 - bezobsługowe łożyska
 - regulacja 3D (pozioma +/-2,5mm, wysokość +/- 2,5mm, docisk uszczelki +/- 1mm)
 - nasadki maskujące ABS
 - kąt otwarcia 180°

- RU
- полностью скрытая петля для лево- и правосторонних дверей
 - допустимая нагрузка 100 кг/2 петли
 - для использования с деревянными, стальными и алюминиевыми профилями
 - для дверей без четверти/притвора
 - не требует смазки
 - трехмерная регулировка (по горизонтали+/-2,5 мм, по высоте +/- 2,5 мм, по прижиму +/- 1 мм)
 - накладки из АБС-пластика
 - угол открывания 180°
 - рекомендована для установки в двери с дверными доводчиками

Covered by European Technical Assessment / abgedeckt durch die Europäische Technische Bewertung / objęte Europejską Oceną Techniczną / согласно ETA (Европейская Техническая оценка) **ETA-23/0190**.
Classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно **EN 1935** and **EAD 020001-01-0405**.


4	7	5	1	1	*	0	12
---	---	---	---	---	---	---	----

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung / odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

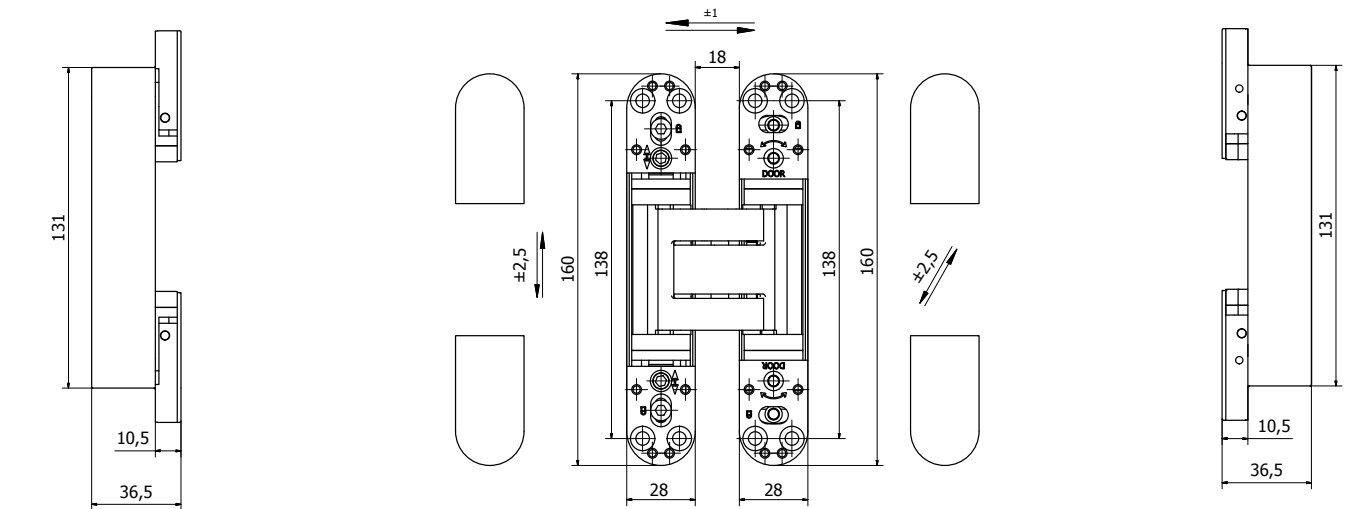

LOAD CAPACITY / BELASTBARKEIT / NOŚNOŚĆ / ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА

Hinges number Anzahl Scharniere Liczba zawiasów Количество петель	Door width Türbreite Szerokość skrzydła Ширина двери	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
2		129 Kg	113 Kg	100 Kg	90 Kg
3		145 Kg	127 Kg	113 Kg	101 Kg
4		161 Kg	141 Kg	125 Kg	113 Kg

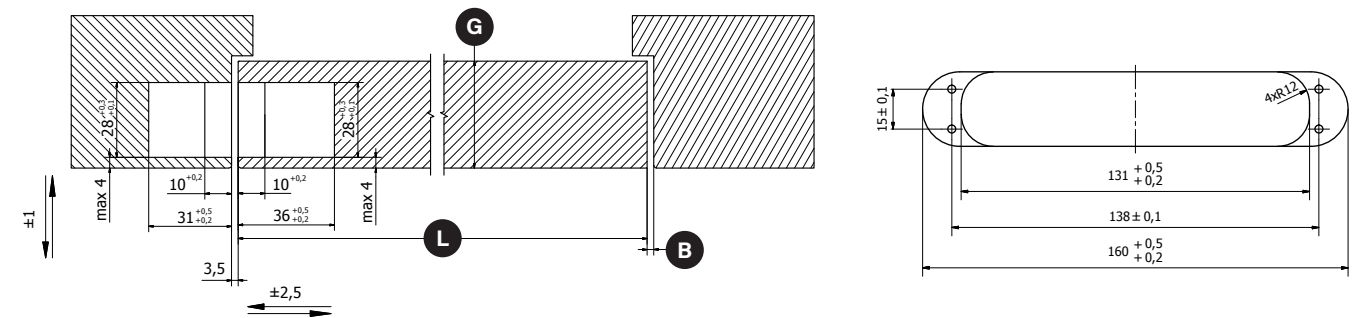

HINGE POSITION / SCHARNIERPOSITION / UMIEJSCOWIENIE ZAWIASÓW / РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕТЛИ

	G Door thickness Dicke der Tür Grubość skrzydła Толщина двери	L Door width Türbreite Szerokość skrzydła Ширина двери	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
Minimum gap Mindestabstand Minimalna skrzydła Минимальный зазор	40 mm		2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
	50 mm		3 mm	2 mm	2 mm	2 mm
	60 mm		4 mm	3 mm	3 mm	3 mm